

FERTIG SET SENSOR II, BATTERIEBETRIEB

333 10 10

BERÜHRUNGSLOSES ELEKTRONISCHES URINAL-SPÜLVENTIL

MERKMALE

Berührungsloses elektronisches Urinal-Spülventil

Aktiviert durch einen IR-Sensor

Absperrventil und Filter im Rohbau-Set (300 55 00) enthalten

Vorspülung auf Anfrage möglich

Edelstahl AISI 316 Deck-Platte

Die Sensor-Einstellungen können durch eine optionale Fernbedienung angepasst werden

TECHNIK

Unterputz-Installation

Empfohlener Fließdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), bei einem Betriebsdruck von über 8 bar einen Druckminderer einsetzen

Stromversorgung: interner Batteriekasten für 1 x 9V Batterie

Hygienespülung: 24 Stunden nach der letzten Nutzung, Einstellbarkeit 12-72 Stunden

Werkseinstellung Spülzeit: 6 Sek., durch die Fernbedienung justierbar: 3 - 20 Sek

Werkseinstellung Spülmenge: 1.89 Liter per Spülung


Eco-Wasserspar-Option 1 Liter per Spülung

MODELLE

333 10 13 - Berührungsloses elektronisches Urinal-Spülventil, Stromversorgung durch 9V Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 - 60 HZ

333 10 10 - Berührungsloses elektronisches Urinal-Spülventil, Stromversorgung durch internen Batteriekasten für 1 x 9V Batterie

300 55 00 - Universelles Rohbau-Set als Vorbereitung für elektronische Spülung (Art. 333...) oder manuelle Spülung (Art. 606...)

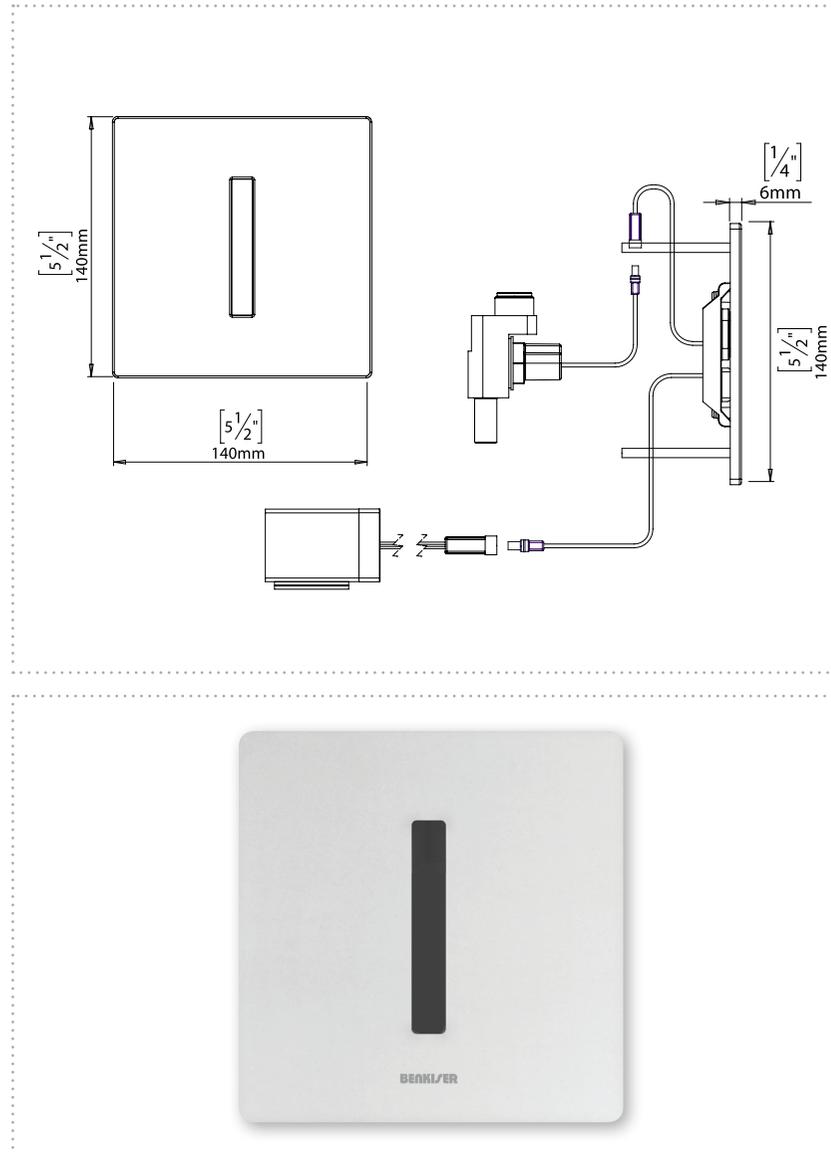

VORTEILE



LEED RATING



BARRIEREFREI



HYGIENESPÜLUNG



MAXIMALE HYGIENE



KEIMFREI



ÄNDERBARE EINSTELLUNGEN



LEICHT ZU INSTALLIEREN

Daimlerstraße 2,
D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0
Fax +49 (0) 9471 / 88 55
www.benkiser.de
info@benkiser.de