

# METRIX WANDARMATUR

## MERKMALE

Berührungslose elektronische Armatur für Wandmontage in Hohl- und Betonwänden. Aktiviert durch IR-Sensor. Für kaltes oder vorgemischtes Wasser. Stromversorgung durch Batterie oder 9V Netzteil. Inklusive Filter und Batterietiefstandsanzeige. Verchromter Vollmessing Körper, andere Beschichtungen auf Anfrage. Einstellbare Funktionen per Fernbedienung: Sensorreichweite, Sicherheitsabschaltung, Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit, Abschaltung und Werkseinstellungen. Voreingestellte Hygienespülung alle 24 Stunden für 30 Sekunden, einstellbar von 12-72 Stunden.

## BETRIEB

Die Armatur wird automatisch aktiviert, sobald der Benutzer seine Hand in den Sensorbereich hält und stoppt wenn der Benutzer seine Hand wieder entfernt.

## ANWENDUNG


Ideal für Wand-Montage bei Aufsatz-Waschtischen. Langlebig auch in den rauesten Installationsumgebungen. Spart Wasser und erhält die Sauberkeit. Ideal für gewerblich-öffentliche Bereiche.

### PRODUKTÜBERSICHT

Montage	Verdeckt, Wandmontage
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9V Batterie (nicht im Lieferumfang)</li> <li>• 9V Netzteil</li> </ul>
Empf. Fließdruck	0,5-8,0 bar / 7,0-116,0 psi
Wasserversorgung	Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Durchfluss	6 l/min / 1.58 gpm - SSR PCA Strahl
Wassersparoptionen	4 l/min / 1 gpm ; 3 l/min / 0.8 gpm 1.89 l/min / 0.5 gpm ; 1.3 l/min / 0.35 gpm - PCA spray
Wassertemperatur	70°C Maximum
Sicherheitsabschaltung	90 Sekunden, Einstellbar per Fernbedienung

### BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Artikelnummer	Stromversorgung	Montage
Metrix Wandarmatur Batterie	199 20 50	Dual Power Input Box	Für Gips- und Trockenwandbau; Ziegelwand- und Betonkonstruktionen
Metrix Wandarmatur Netz	199 20 53	9V Netzteil	

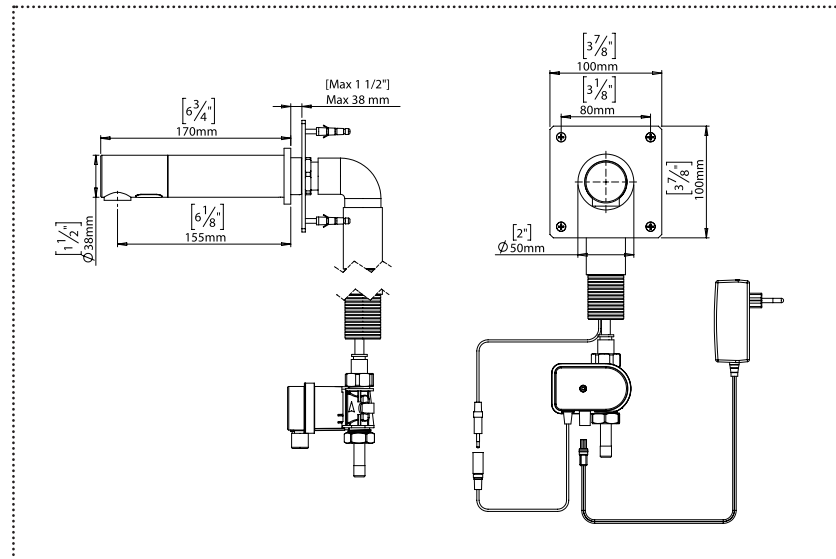

## VORTEILE



LEED RATING



HYGIENESPÜLUNG



SEIFE UND WASSER



KEIMFREI



ÄNDERBARE EINSTELLUNGEN



LEICHT ZU INSTALLIEREN



BARRIEREFREI