

# SENSOR WASCHSTATION

199 01 01




**BENKISER**  
ERFINDER SEIT 1909

## MERKMALE

Kompletter Sanitärschrank mit einem verschließbaren Spiegel  
Enthält Highspeed-Händetrockner, Sensor-Misch-Armatur, Sensor-Seifenspender und LED Piktogramme inkl. Farbeinstellung für eine intuitive Anwendung  
Peristaltikpumpe, die Verstopfung und Rückfluss der Seife verhindert (Seifenspender)  
Für die Nutzung mit handelsüblichen Seifen der empfohlenen Seifenviskosität  
Beinhaltet eine Armatur- und Seifenspender-Fernbedienung für die Anpassung der Einstellungen  
Stromversorgung; 12V für die Armatur und den Seifenspender  
Selbstjustierender Sensor, Sensorbereich anpassbar mit der Fernbedienung  
Empfohlener Fließdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), bei einem Betriebsdruck von über 8 bar einen Druckminderer einsetzen

## TECHNIK

Voreingestellter Sensorbereich Armatur: 170 mm (6.69 in)  
Min. Sensorbereich Armatur: 30 mm (1.18 in)  
Max. Sensorbereich Armatur: 200 mm (7.87 in)  
Voreingestellte Sicherheitsabschaltung Armatur: 90 Sekunden, mit der Fernbedienung justierbar  
Voreingestellter Sensorbereich Seifenspender: 150mm, mit der Fernbedienung justierbar  
Min. Sensorbereich Seifenspender: 30 mm (1.18 in)  
Max. Sensorbereich Seifenspender: 200 mm (7.87 in)  
Seifentank-Volumen: 6 Liter / 1.6 Gallon  
Empfohlene Seifenviskosität: 100 - 3800 cP  
Werkeinstellung Seifendosierung: 1.4 ml  
Seifendosierung justierbar mit der Fernbedienung  
Heißwassertemperatur Armatur: max. 70°C  
Stromversorgung Händetrockner: 220/110VAC, 50/60 Hz, 1.0 kW  
Luftleistung Händetrockner: 71-102 m3/h  
Lufttemperatur Händetrockner: 55°C bei Zimmertemperatur 25°C  
Luftgeschwindigkeit Händetrockner: 164 km/h – 252 km/h  
Schalldruckpegel Händetrockner: 68.9 dB-A min. 2M, max. 74.3 dB-A 2M  
Hände-Trocknungszeit mit dem Highspeed-Händetrockner: weniger als 15 Sekunden  
Standby-Stromverbrauch: weniger als 0.5W  
Standard-Sensorbereich Händetrockner 6" (152mm +/- 20mm)  
Automatische Sicherheitsabschaltung Händetrockner: 60 Sekunden  
Zeitverzögerung Händetrockner-Abschaltung - 1 Sekunde

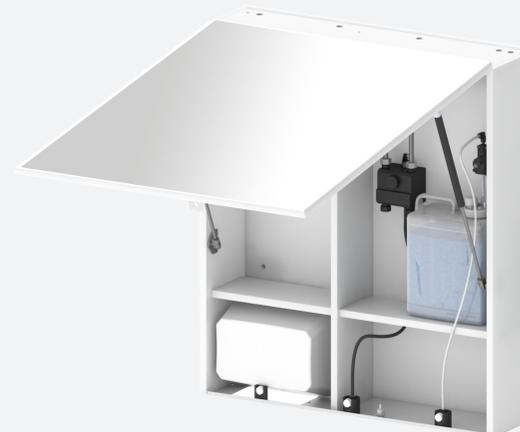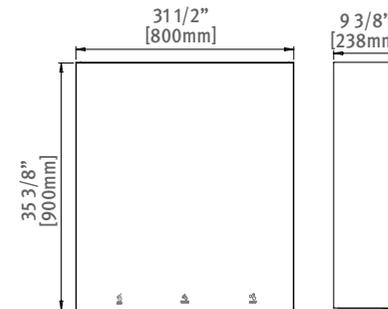

## VORTEILE



LEED RATING



WASSER UND SEIFE



KEIMFREI



ÄNDERBARE EINSTELLUNGEN



LEICHT ZU INSTALLIEREN



VERSTOPFUNGSFREI



BARRIEREFREI

Daimlerstraße 2,  
D-93133 Burglengenfeld, Germany  
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0  
Fax +49 (0) 9471 / 88 55  
[www.benkiser.de](http://www.benkiser.de)  
[info@benkiser.de](mailto:info@benkiser.de)