FERTIG SET SENSOR II, NETZBETRIEB

333 10 13

BERÜHRUNGSLOSES ELEKTRONISCHES URINAL-SPÜLVENTIL

MERKMALE

- Berührungsloses elektronisches Urinal-Spülventil
- Aktiviert durch einen IR-Sensor
- Absperrventil und Filter im Rohbau-Set (300 55 00) enthalten
- Vorspülung auf Anfrage möglich
- Edelstahl AISI 316 Deck-Platte
- Die Sensor-Einstellungen können durch eine optionale Fernbedienung angepasst werden

TECHNIK

- Unterputz-Installation
- Empfohlener Fließdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), bei einem Betriebsdruck von über 8 bar einen Druckminderer einsetzen
- Stromversorgung: 9V Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 – 60 HZ
- Hygienespülung: 24 Stunden nach der letzten Nutzung, Einstellbarkeit 12-72 Stunden
- Werkseinstellung Spülzeit: 6 Sek., durch die Fernbedienung justierbar: 3 - 20 Sek
- Werkseinstellung Spülmenge: 1.89 Liter per Spülung
- Eco-Wasserspar-Option 1 Liter per Spülung

MODELLE

- 333 10 13 - Berührungsloses elektronisches Urinal-Spülventil, Stromversorgung durch 9V Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 – 60 HZ
- 333 10 10 - Berührungsloses elektronisches Urinal-Spülventil, Stromversorgung durch internen Batteriekasten für 1 x 9V Batterie
- 300 55 00 – Universelles Rohbau-Set als Vorbereitung für elektronische Spülung (Art. 333...) oder manuelle Spülung (Art. 606...)

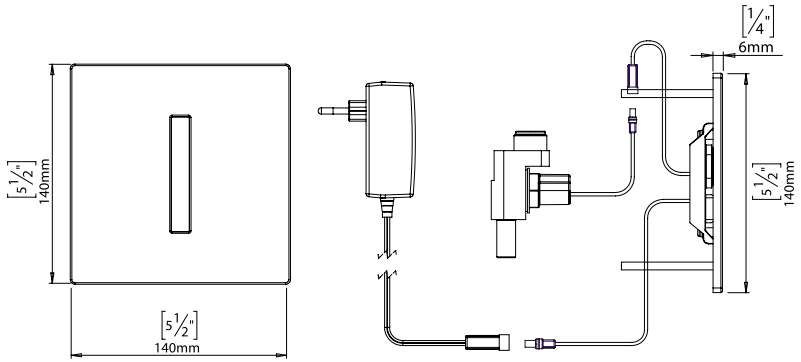

BENKISER
ERFINDER SEIT 1909

VORTEILE

LEED RATING

BARRIEREFREI

24 HOURS
HYGIENESPÜLUNG

ODORS
MAXIMALE HYGIENE

KEIMFREI

ÄNDERBARE EINSTELLUNGEN

LEICHT ZU INSTALLIEREN

Daimlerstraße 2,
D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0
Fax +49 (0) 9471 / 88 55
www.benkiser.de
info@benkiser.de